


VALMIIKSI MAALATUT PANEELIT



1. Järjestä paneelit siten, että ensimmäinen ja viimeinen ovat yhtä leveät.

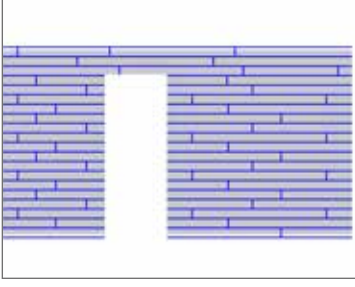

2. Paneelin on mukauduttava asennuspaikalla vallitsevaan lämpötilaan antamalla niiden olla kaksi vuorokautta pakkauksissaan huoneenlämpötilassa ennen asentamista.



3. Asenna poikittain koolaukseen nähden. Koolauspalkkien etäisyys toisistaan saa olla enintään 60 cm. Jos paneelit asennetaan valmiisiin seinäin, ne voidaan kiinnittää tarvitsematta ottaa rimoja tai palkkeja huomioon.



4. Sahaa ensimmäinen paneeli oikean levyiseksi. Sahattaessa sirkkelillä maalattu pinta on käännettävä alaspäin.



5. Asenna listat.



6. Uudet Huntonit-seinäsi ovat valmiit!